


FIG. 1

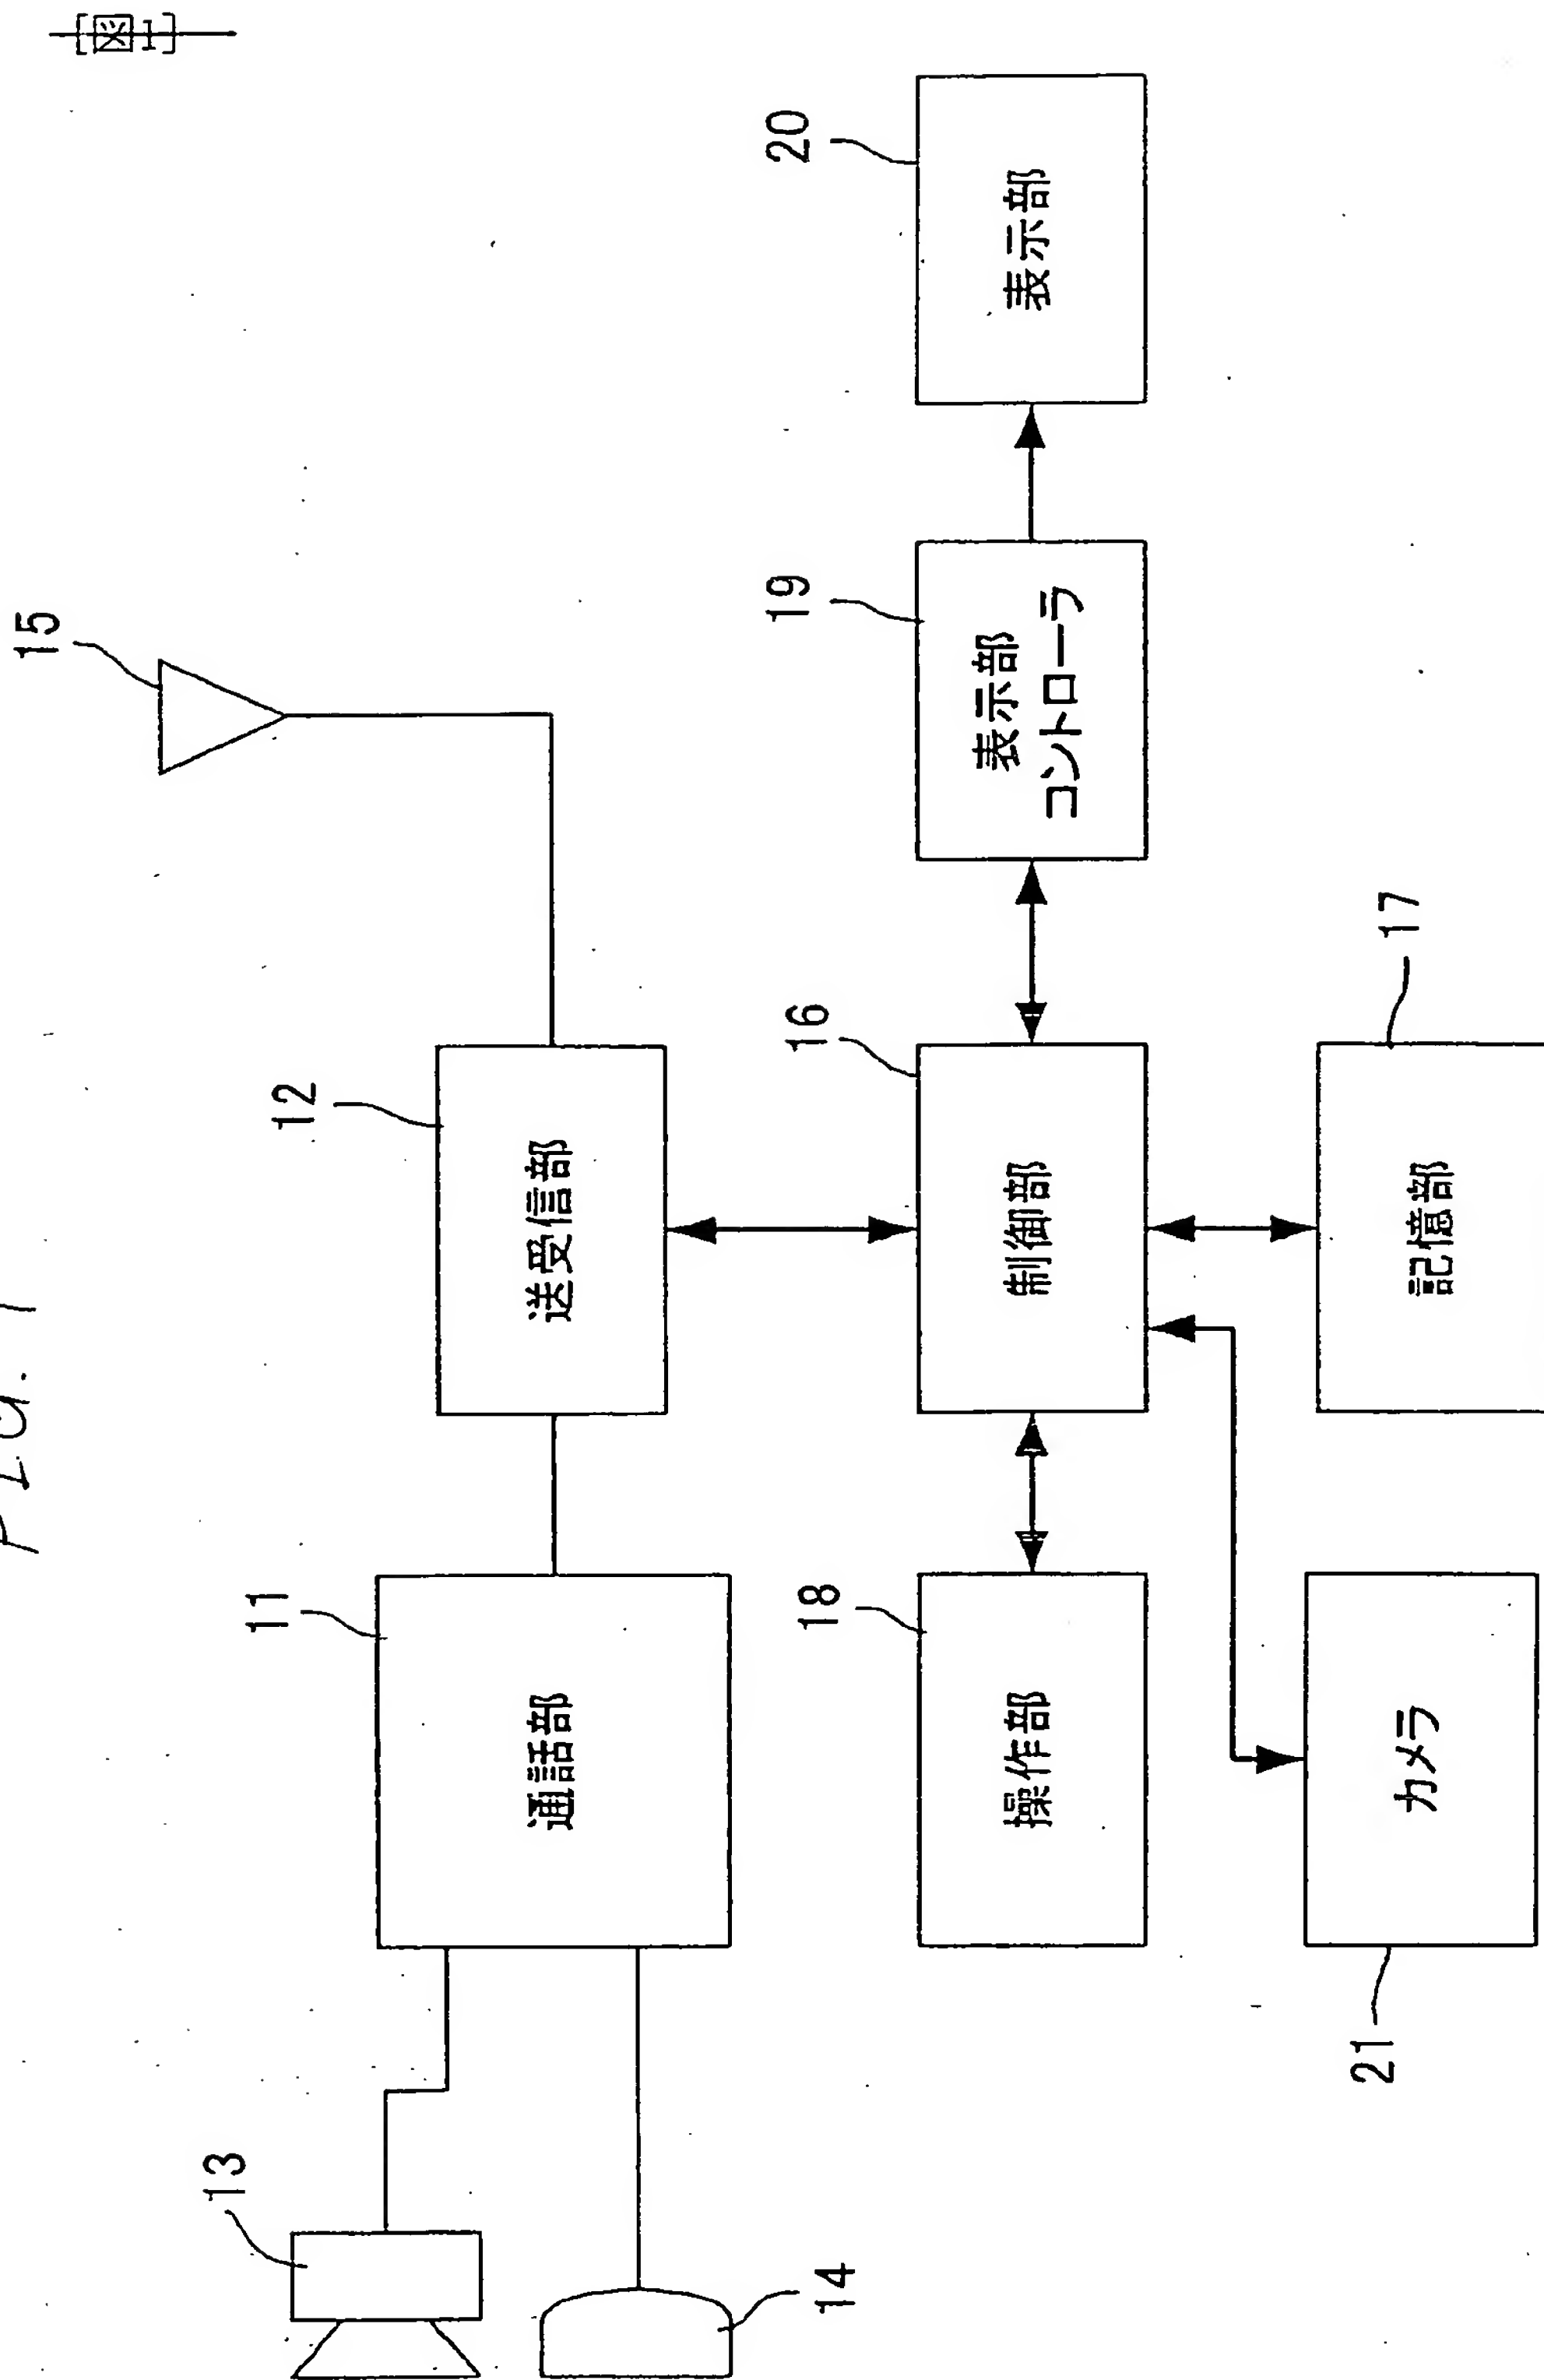

[図2]

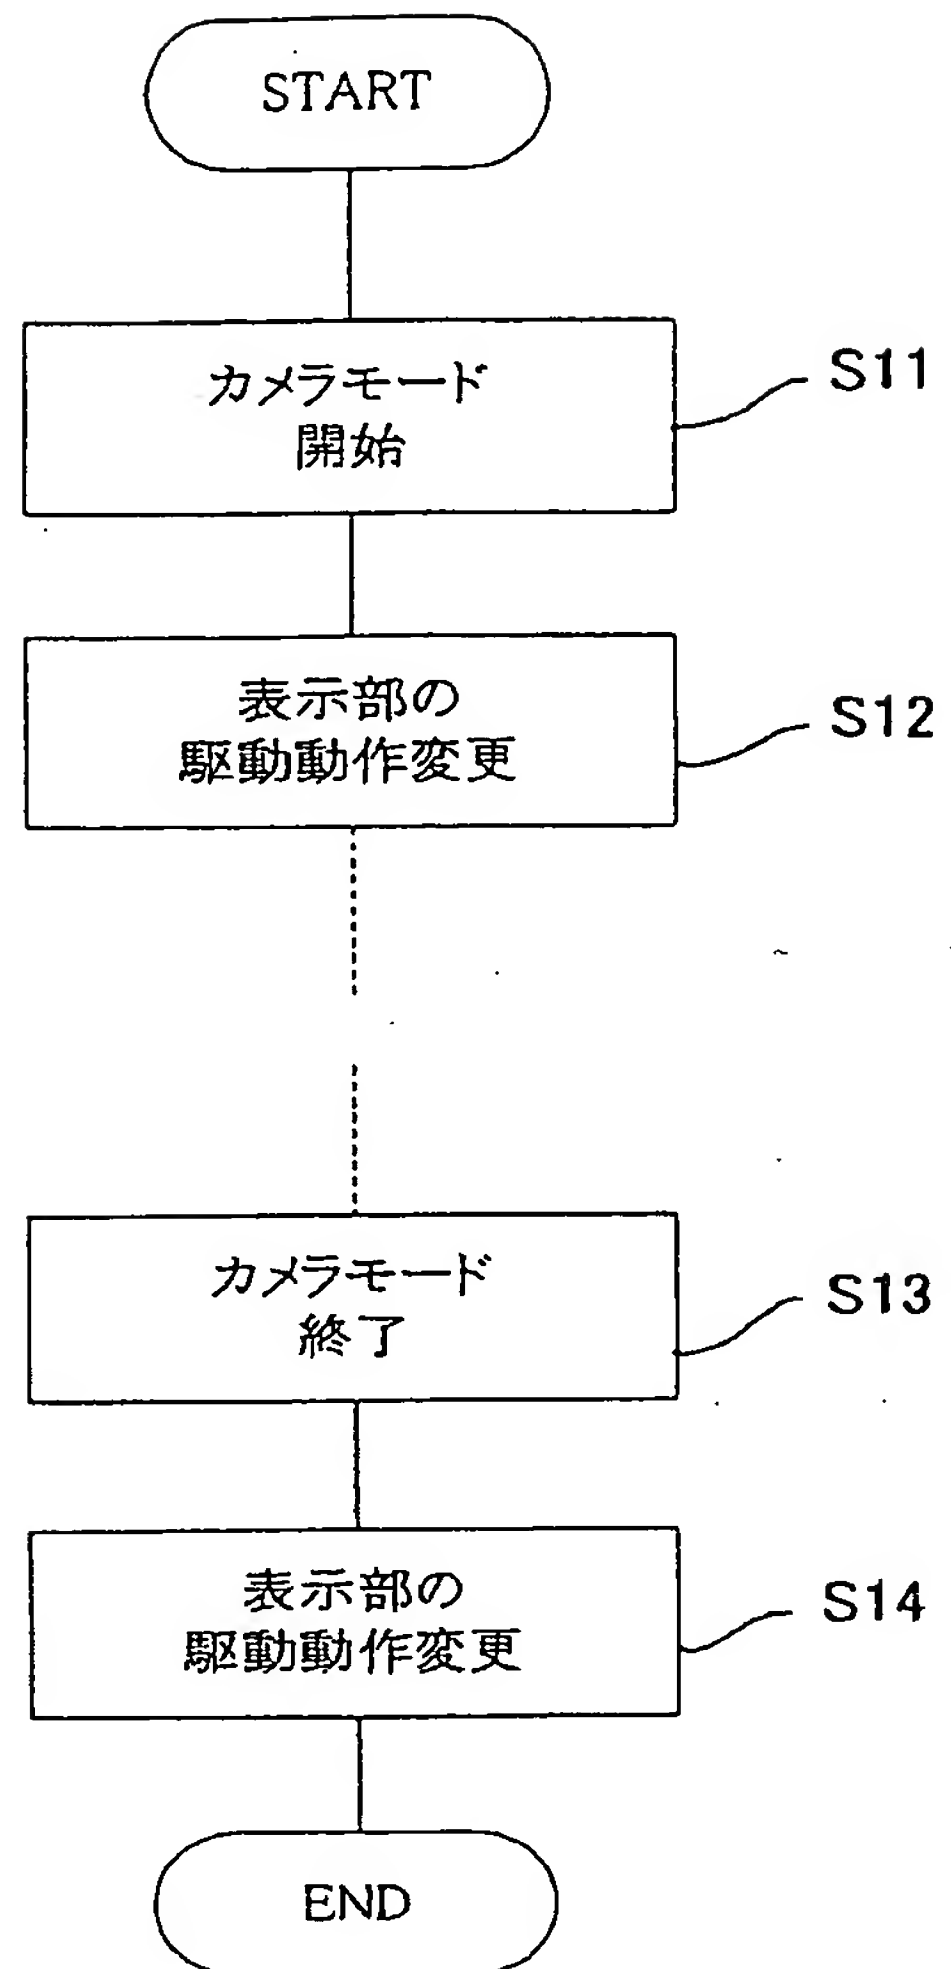


FIG. 2

—[図3]—

FIG. 3 (a) nフレーム目

ライン番号 (空間配置順)	極性	走査する順番
1	+	(1)
2	—	(2)
3	+	(3)
4	—	(4)
5	+	(5)
6	—	(6)
7	+	(7)
8	—	(8)

FIG. 3 (b) n+1フレーム目

ライン番号 (空間配置順)	極性	走査する順番
1	—	(1)
2	+	(2)
3	—	(3)
4	+	(4)
5	—	(5)
6	+	(6)
7	—	(7)
8	+	(8)

[図4]

FIG. 4(a) nフレーム目

ライン番号 (空間配置順)	極性	走査する順番
1	+	(1)
2	—	(4)
3	+	(7)
4	+	(2)
5	—	(5)
6	+	(8)
7	+	(3)
8	—	(6)

FIG. 4(b) n+1フレーム目

ライン番号 (空間配置順)	極性	走査する順番
1	—	(1)
2	+	(4)
3	—	(7)
4	—	(2)
5	+	(5)
6	—	(8)
7	—	(3)
8	+	(6)

-[図5]-

FIG. 5(a)

動き前の表示

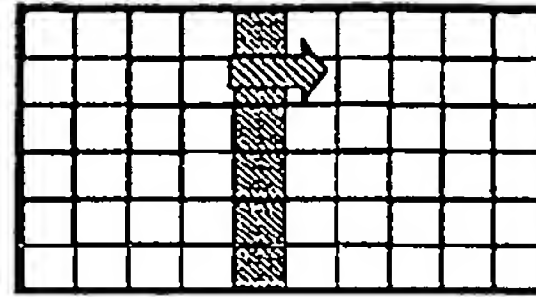


FIG. 5(b)

動き後の表示

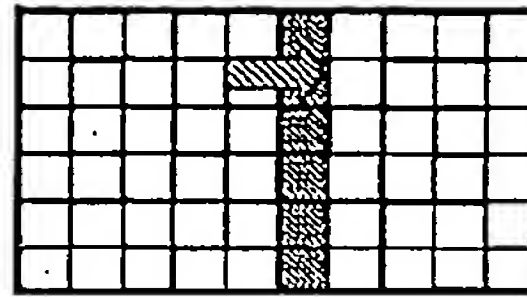


FIG. 5(c)

1ライン反転駆動時  
の途中の表示その1

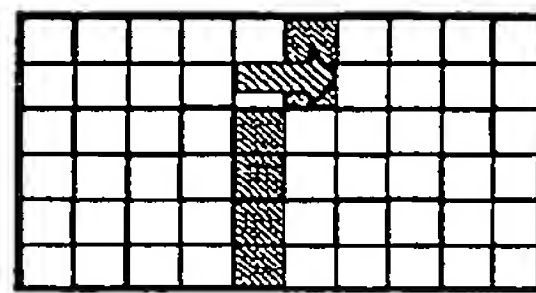


FIG. 5(d)

1ライン反転駆動時  
の途中の表示その2

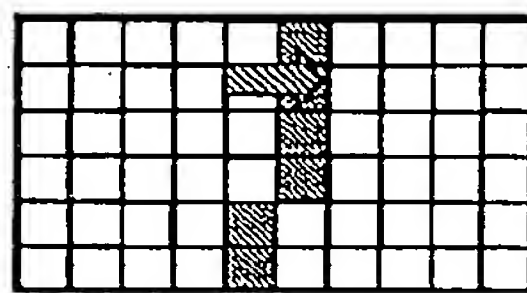


FIG. 5(e)

3ラインインターレース  
駆動時の途中の表示  
その1


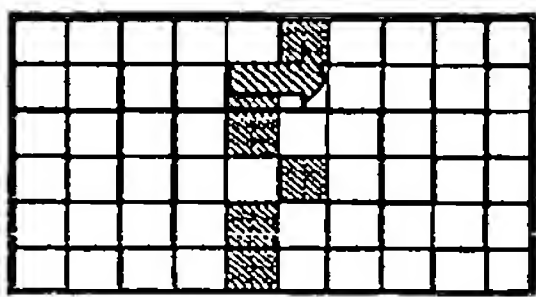


FIG. 5(f)

3ラインインターレース  
駆動時の途中の表示  
その2

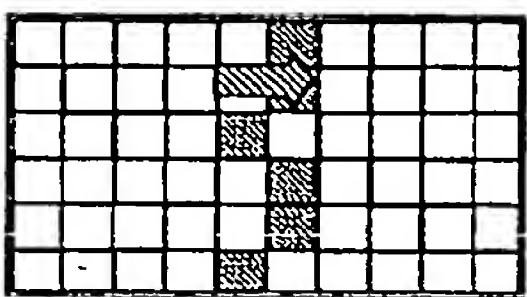

—[図6]—


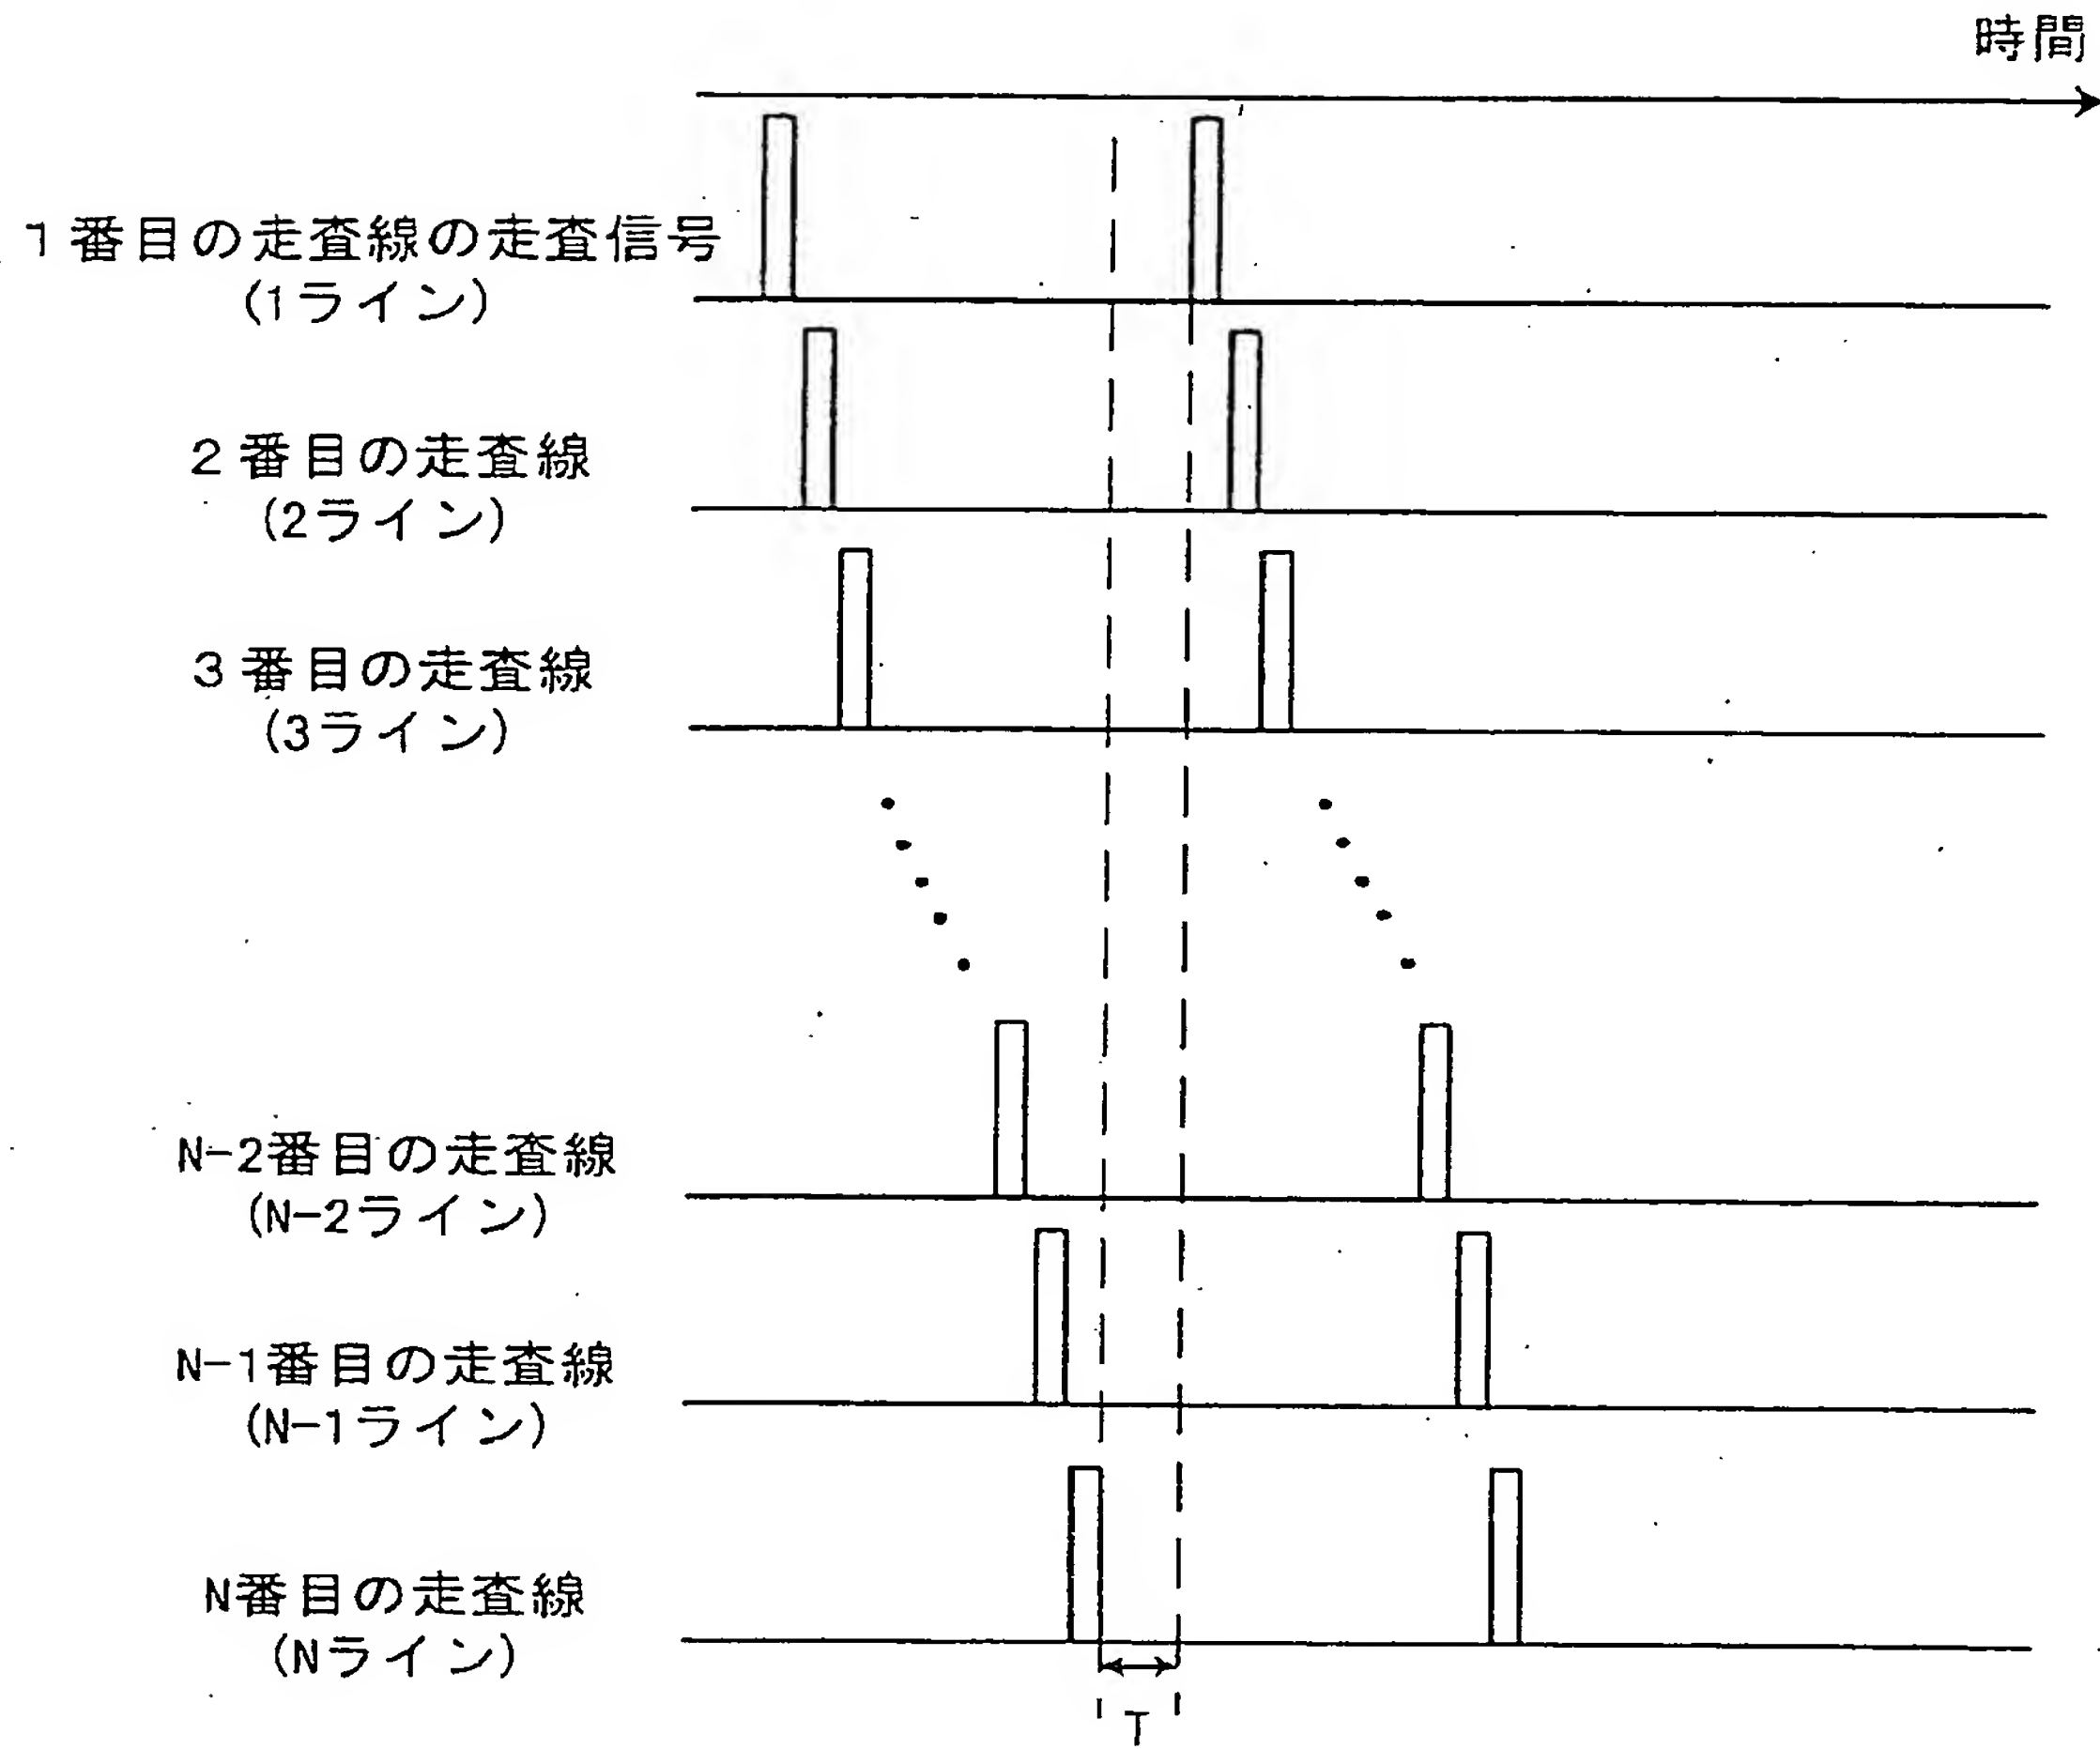


FIG. 6

FIG. 7

[図7]

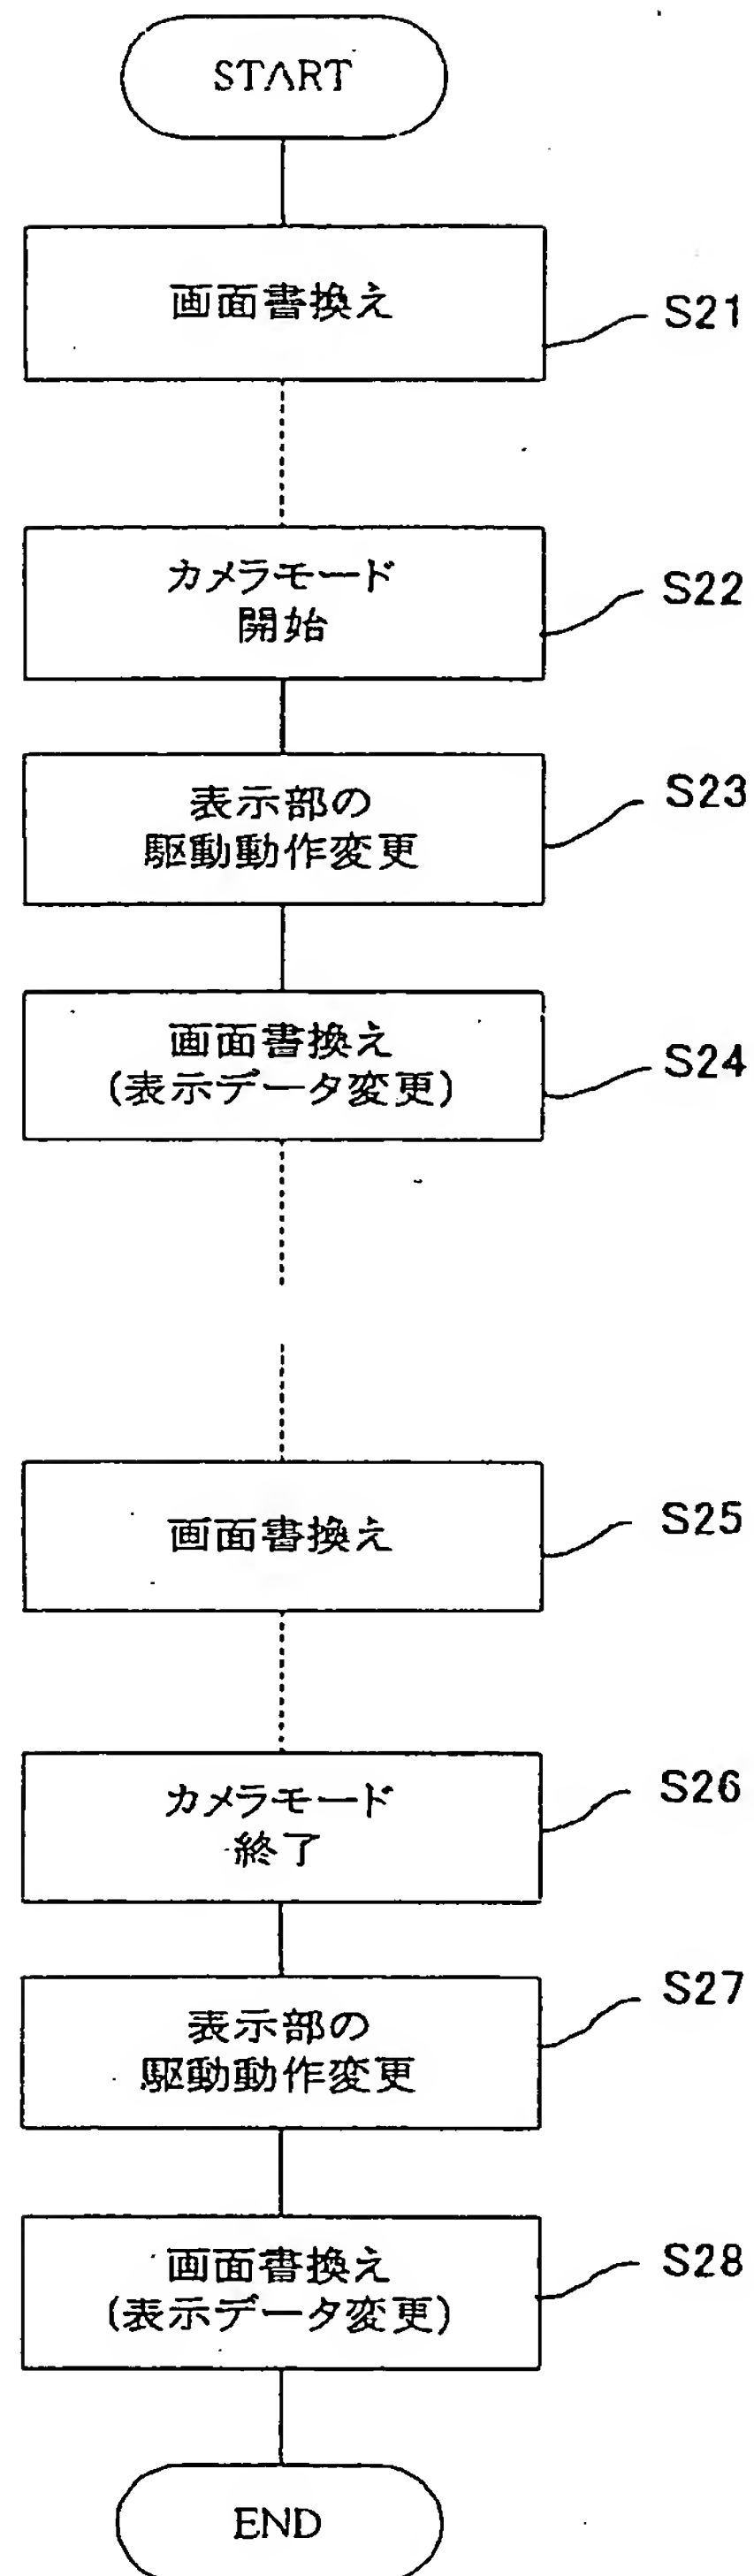

—[図8]—

FIG. 8(a) 駆動変更前の画像  
(カメラ起動直前の画像)


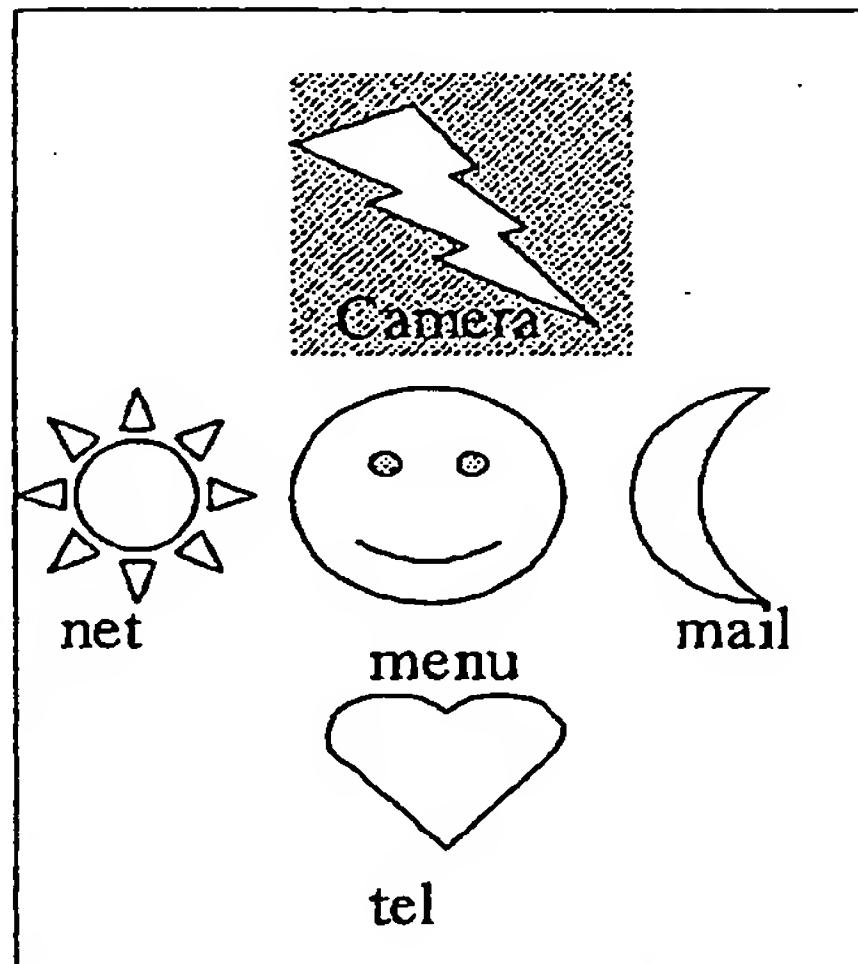


FIG. 8(b) 駆動変更後の画像  
(カメラ起動直後の画像)



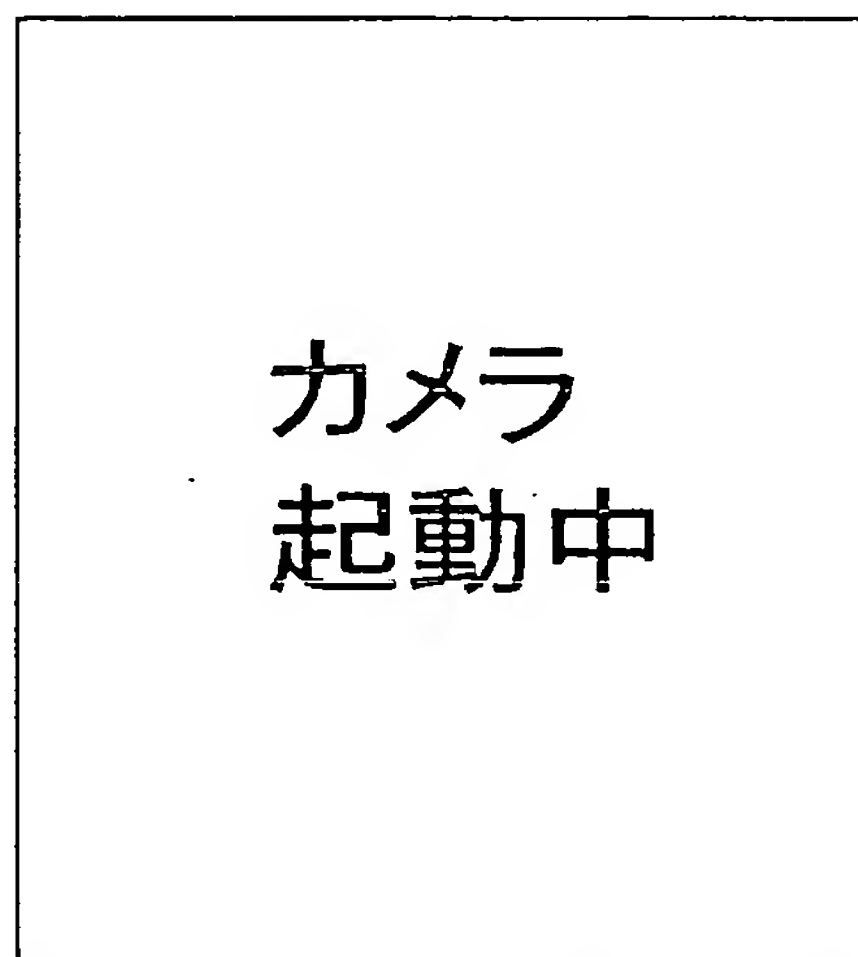

[図9]

FIG. 9(a) 駆動変更前の画像

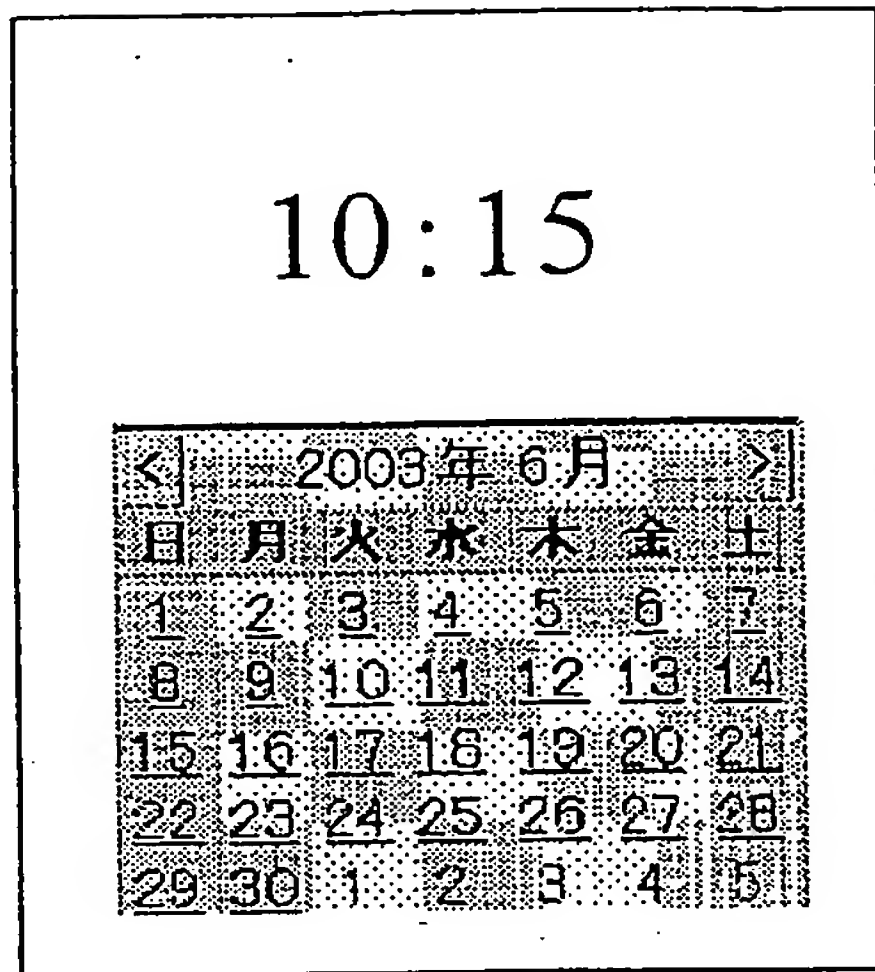


FIG. 9(b) 駆動変更後の画像

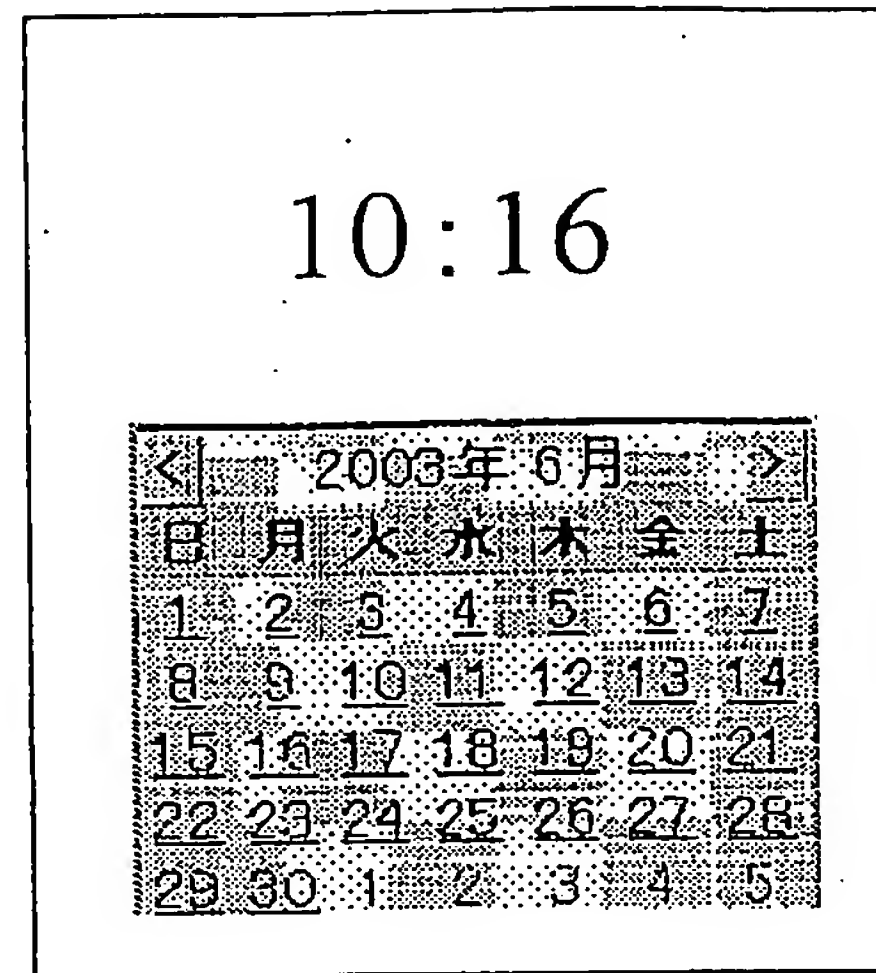


FIG. 9(c) ベタ画像


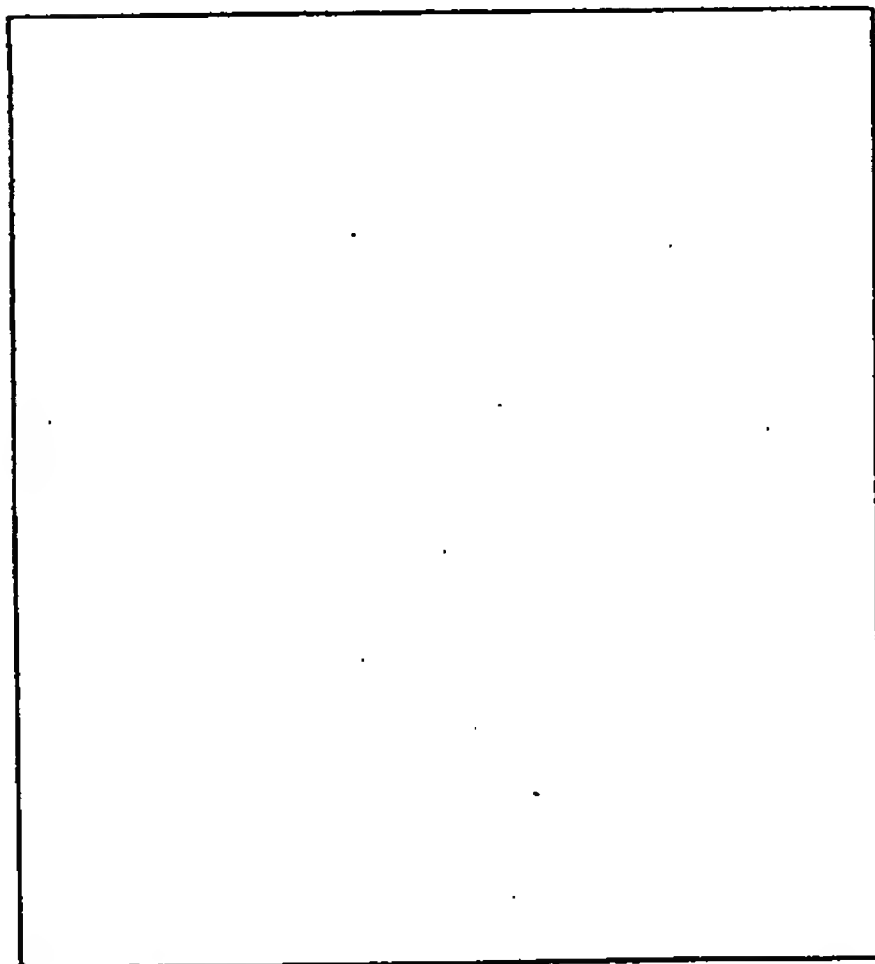


FIG. 9(d) コメントのみの画像

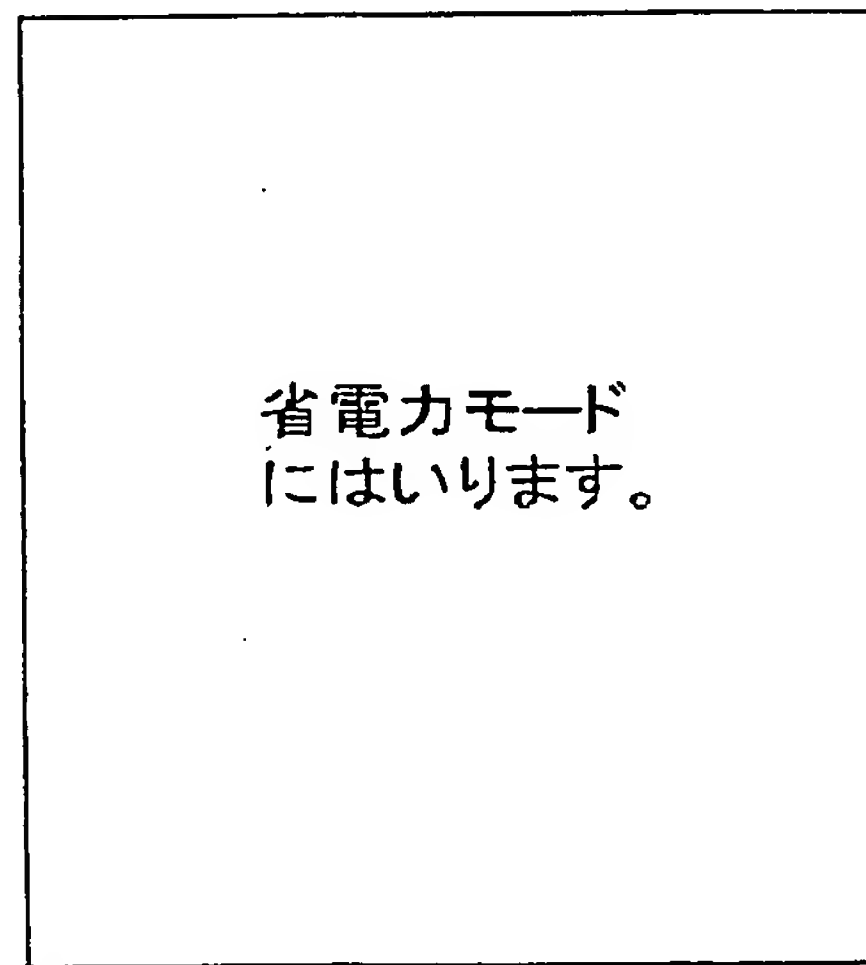

10/12

FIG. 10

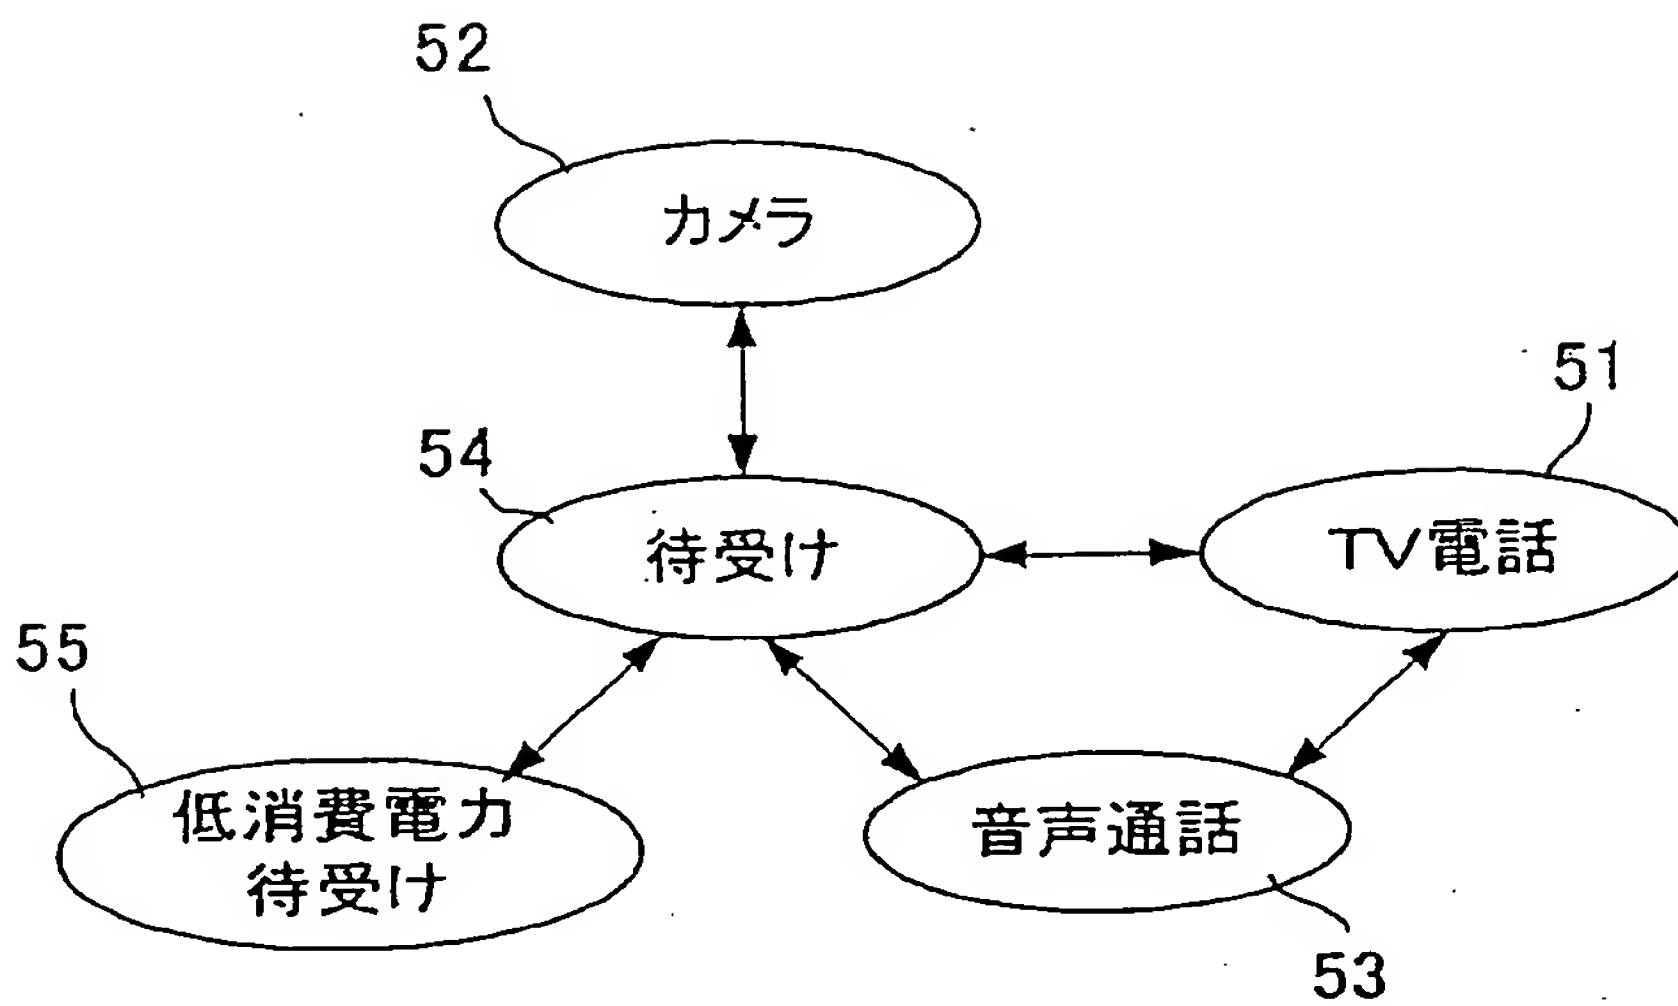


FIG. 11


使用状態	表示部 駆動動作	駆動動作 のフラグ	カメラの動作 の有無	通話部の動作 の有無
TV電話	A 1ライン反転 50Hz	00	有り	有り
カメラ	B 1ライン反転 70Hz	01	有り	無し
音声通話	C 3ラインインタ ーレース 90Hz	02	無し	有り
待受け	C 3ラインインタ ーレース 90Hz	02	無し	無し
低消費電力 待受け	D 3ラインインタ ーレース 50Hz	03	無し	無し

[FIG. 12]

FIG. 12

DISPLAY WINDOW  
514 (表示窓)

5  
501 503 505  
506 502/504

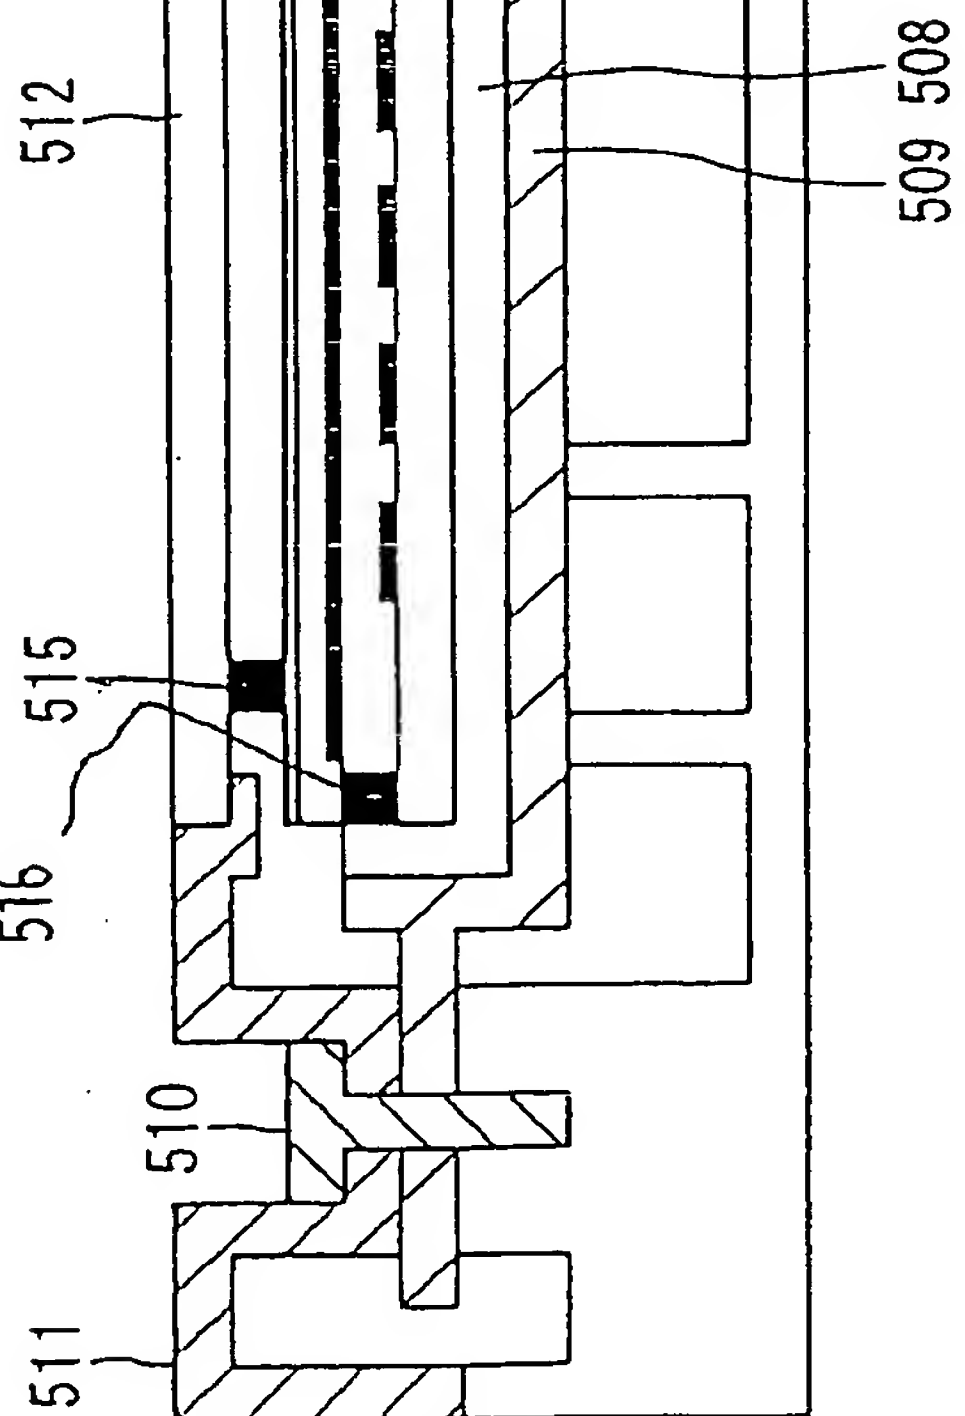

[13]

FIG. 13

VOICE CORRESPONDING  
TO ELECTRIC SIGNAL

電気信号に  
応じた発音

